

מעבר מהיר משמש שער מבוקר לכניסה מבוקרת. ניתן לחבר אמצעי זיהוי לבקרת כניסה ולאפשר מעבר מבוקר לכניסה וליציאה או יציאה חופשית. הזיהוי מתבצע ע"י אמצעי זיהוי, כגון: כרטיס קירבה, טביעת אצבע, זיהוי פנים ועוד.

מעברים מהירים מתאימים לכניסות מבוקרות כגון: מוסדי ממשלה, מוסדות אקדמאים, קנטרי, חדרי כושר ובמקומות המעוניינים בתנועה מבוקרת.



RT LTOP 201



RT LTOP 301

מפרט

- מנגנון**
 - דו כיווני - כניסה/יציאה
 - 8 חיישנים
- חומרים**
 - שלדה - נירוסטה AISI 304
 - כנף - זכוכית מחוסמת שקופה/חלבית
 - משטח עליון - זכוכית מחוסמת שחורה
- הכוונה**
 - פסי לד לשני הכיוונים
 - תאורת כנפיים
- מהירות פתיחה**
 - ~40 אנשים בדקה
- מתח הפעלה**
 - VAC 100-230
 - Hz 47-60
- צריכת חשמל**
 - פעולה (דגם 201) - 84 וולט
 - פעולה (דגם 301) - 120 וולט
 - המתנה - 10 וולט


אפשרויות גימור



אביזרים

- פאנל לחצנים
- שלט רחוק
- סוללת גיבוי
- פלטה תחתונה מנירוסטה
- מנגנון התראה לבלתי מורשה
- מנגנון הרכבת קוראים
- חריט/ הדבקת לוגו


חזית

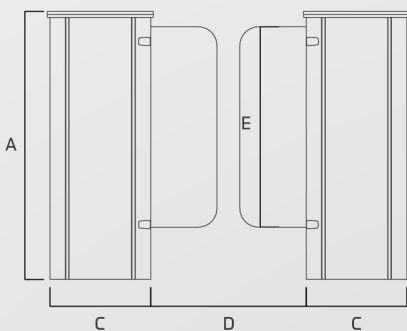

צד



מבט על

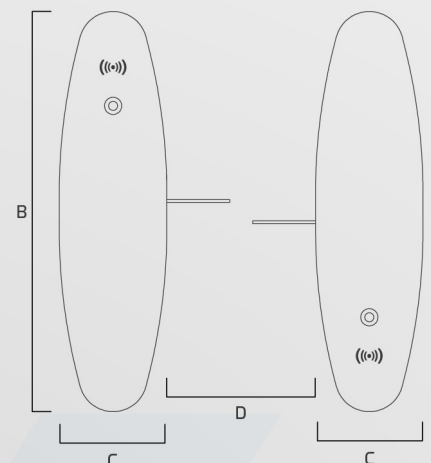

מידות	A	B	C	D	E
RT LTOP 201	1000 מ"מ	1355 מ"מ	250 מ"מ	580 מ"מ	750 מ"מ
RT LTOP 301	1000 מ"מ	1355 מ"מ	400 מ"מ	580 מ"מ	1500 מ"מ